


X1600EMTN

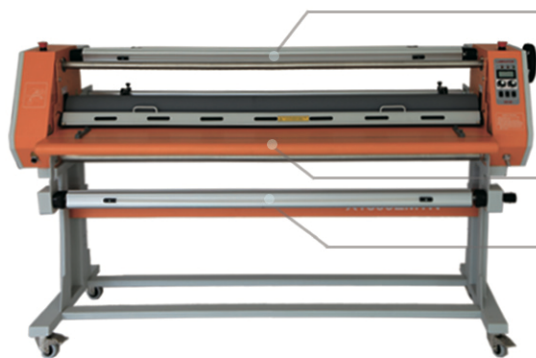

● 新型料辊机构

● 自动分离衬纸功能

● 可翻转工作平台

● 多重安全防护装置



● 防粘型胶辊

● 成品收卷机构

● 选配双面覆膜机构

● 选配纵向裁刀

主要技术参数

彩页内容仅供参考，具体以实际产品为准

机器参数 \ 机器型号	1200EMTN	1400EMTN	X1600EMTN	2100EMTN
最大装裱宽度(mm)	1200	1400	1600	2100
胶辊最大抬起高(mm)	25	25	25	25
温度调整范围(°C)	室温-60	室温-60	室温-60	室温-60
速度调整范围(m/min)	0-6	0-6	0-6	0-6
额定输入功率(W)	900	1000	1400	1800
额定输入电压(V/Hz)	220-240/50、60	220-240/50、60	220-240/50、60	220-240/50、60
主机重量(Kg)	197	210	240	285
主机外包装尺寸(mm)	1830X700X680	2030X700X680	2230X700X680	2730X700X680
机架重量(Kg)	52	55	57	94
机架外包装尺寸(mm)	1620X620X160	1620X620X160	1820X620X160	2320X620X160